


UP 26 SUB

UP 26 SUB

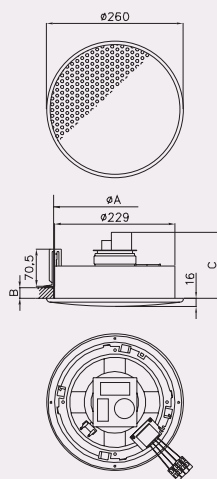

Ceiling speaker

Large, high-efficiency ceiling-mounted subwoofer for low frequency support of the smaller WHD ceiling loudspeaker, featuring a 205 mm woofer and a high-quality crossover. This provides a low-impedance satellite output and is designed for the small WHD, 20 Ohm, ceiling loudspeakers or one 8 Ohm loudspeaker can be connected.


The unit can be installed without the use of tools. The assembly is secured by four clamps and the front ring is screwed on over a bayonet connection.

Deckenlautsprecher

Großer, leistungsstarker Deckeneinbau-Subwoofer zur Tiefton-Unterstützung der kleineren WHD-Deckenlautsprecher, bestückt mit einem 205 mm-Tieftöner und einer aufwendigen Frequenzweiche. Diese stellt einen niederohmigen Satelliten-Ausgang zur Verfügung und ist auf die kleinen WHD-Deckenlautsprecher in 20 Ohm-Technik abgestimmt. Es können zwei 20 Ohm Lautsprecher oder ein 8 Ohm Lautsprecher angeschlossen werden. Die Installation ist ohne den Einsatz von Werkzeug möglich. Der Montagering wird mittels vier Sägezahnspannreibern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht.

RAL-Farbe / Colour:

9016



Technische Daten*	Niederohmig/Low Impedance	100V Version
<i>Technical Specifications*</i>	UP 26 SUB-8	UP 26 SUB-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit: Load rating / music power:	25/35 W	25 W
Impedanz / Impedance:	8 Ω	-
Übertrager / Transformer:	-	T25: 25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel / SPL:	1W/1m: 91 dB 25 W: 105 dB 25 W (60 Hz): 106 dB	1W/1m: 91 dB 25 W: 105 dB 25 W (60 Hz): 106 dB
Übertr.bereich / Freq.range (-3 dB):	45 - 150 Hz	45 - 150 Hz
Übertr.bereich / Freq.range (-10 dB):	30 - 300 Hz	30 - 300 Hz
Abstr.winkel / Transm.angle (-6 dB):	-	-
Lautsprecher / Loudspeaker pro 100 m ² (H= 4 m):	-	-
Bestückung / Component set:	1 x B 205	1 x B 205
Material / Material:	Front- u. Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall / front and mounting ring: plastic, grille: metal	Front- u. Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall / front and mounting ring: plastic, grille: metal
Abmessungen / Dimensions:	A = 229-243 mm, (opt.= 230 mm) B = 1-20 mm, C = 125 mm	A = 229-243 mm, (opt.= 230 mm) B = 1-20 mm, C = 125 mm
Nettogewicht / Net weight:	1,5 kg	2,9 kg
Anschluss / Connection:	2 x 2-polige Druckklemme / 2 x 2-pole press connector	4-polige Druckklemme / 4-pole press connector
Zubehör / Accessories:	-	-

Dovoz a distribuce:

AUDIO ZEMAN

Podnikatelská 565
19011 Praha 9

tel.: +420 - 224 267 163
fax: +420 - 224 267 169

info@audiozeman.cz
www.audiozeman.cz