



**design-lautsprecher
mit leuchte I 2002**



**design-loudspeaker
with lamp I 2002**

Wilhelm Huber + Söhne
GmbH + Co. KG
Bismarckstrasse 19
D-78652 Deisslingen
Germany

Tel.: ++ 49 (0) 74 20 / 8 89 - 0
Fax: ++ 49 (0) 74 20 / 8 89 - 51
www.whd.de
info@whd.de

Sound Solutions



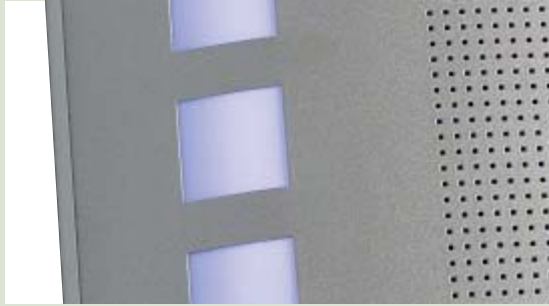

WL 10/2 L


Wandlautsprecher mit Leuchte

Der WL10/2 L ist eine Kombination aus Lautsprecher und Leuchte. Das Metallgehäuse ist mit hochwertiger 2-Wege-Technik bestückt, woraus ein sehr lineares Übertragungsverhalten und eine breite Abstrahlcharakteristik resultiert. Als Leuchtmittel kommen Kompakt-Leuchtstofflampen incl. elektronischer Vorschaltgeräte zum Einsatz. Die Lichtausschnitte sind mit einer Folie in den Farben blau, orange oder weiß hinterlegt. Der WL 10/2 L eignet sich sehr gut für gleichmäßige Beschallungen in Räumen mit mittleren Störpegeln. Die eingesetzten Leuchtmittel erzeugen eine interessante Effektbeleuchtung. Die Montage erfolgt über zwei Schrauben. Hierzu muss die Blende abgenommen werden. Zur Unterstützung im Bassbereich empfehlen wir den Subwoofer SUB 200.

Design-Wallspeaker with lamp


The WL10/2 L is a combination of lamp and loudspeaker in a metal housing. From an acoustic point of view the WL10/2 L features high-quality 2-way technology which results in excellent linear frequency response and wide dispersion characteristics. Compact fluorescent lamps, including an electronic choke, are used for the lighting. The light outlet surfaces are lined with blue, orange or white foil. The WL10/2 L is very suitable for even coverage in rooms with medium noise levels. Mounting is achieved by two screws. The grille must be removed to do this. For full-range reproduction we recommend the SUB 200 subwoofer.

WL 10/2 L

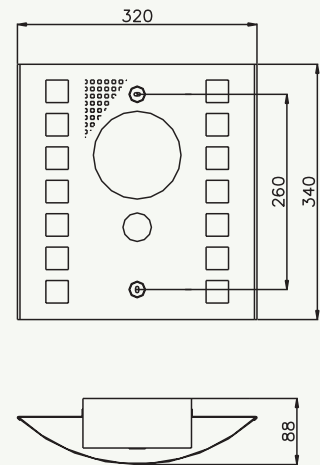

RAL-Farben / Colours:

9006/BL 9006/OR 9006/W



Technische Daten*	Niederohmig/Low Impedance	100V Version
<i>Technical Specifications*</i>	WL 10/2 L -8	WL 10/2 L -T12
Nenn-/Musikbelastbarkeit: <i>Load rating / music power:</i>	25/40 W	12 W
Impedanz / Impedance:	8 Ω	-
Übertrager / Transformer:	-	T12: 12/6/3/1,5 W
Schalldruckpegel / SPL:	1W/1m: 85 dB 25 W: 99 dB 25 W (15 kHz): 104 dB	1W/1m: 85 dB 12 W: 96 dB 12 W (15 kHz): 101 dB
Übertr.bereich / Freq.range (-3 dB):	100 - 22 000 Hz	100 - 22 000 Hz
Übertr.bereich / Freq.range (-10 dB):	60 - 24 000 Hz	60 - 24 000 Hz
Abstrahlwinkel / Transm.angle (-6 dB):	1/4/8 kHz: 360°/190°/130°	1/4/8 kHz: 360°/190°/130°
Lautsprecher / Speakers:	1 x B 100-8, 1 x CAL 10	1 x B 100-8, 1 x CAL 10
Bestückung Leuchtmittel / <i>Component set lights:</i>	2 Kompakt-Leuchtstofflampen incl. elektronischer Vorschaltgeräte / 2 compact fluorescent lamps, incl. an electronic choke	2 Kompakt-Leuchtstofflampen incl. elektronischer Vorschaltgeräte / 2 compact fluorescent lamps, incl. an electronic choke
Lichtstärke / Lighting power (1 m):	85 Lux (weiß/white), 29 Lux (orange), 8 Lux (blau/blue)	85 Lux (weiß/white), 29 Lux (orange), 8 Lux (blau/blue)
Material / Material:	Metall / metal	Metall / metal
Nettogewicht / Net weight:	3,2 kg	3,6 kg
Anschluss / Connection:	2-polige Druckklemme (Audio), 3-polige Schraubklemme (230 V) / 2-pole press connector (Audio), 3-pole connector (230 V)	5-polige Druckklemme (Audio), 3-polige Schraubklemme (230 V) / 5-pole press connector (Audio), 3-pole connector (230 V)